

TEKNINEN TUOTETIEDOTE



SAKRET SIP - silikonihartsipinnoite EN 15824:2009

Käyttökohteet:

- ETA – 10/0064 ja ETA – 10/0185 lämmöneristysjärjestelmät
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Työstetään käsin tai koneellisesti
- Mineraalipohjaisille alustoille
- Soveltuu käytettäväksi kipsilevyalustoilla ja kaikilla perinteisillä rakennusmateriaalialustoilla.

Ominaisuudet:


- Käyttövalmis
- Sisältää homeestoaineen
- Kevyt
- Hylkii vettä ja ilmaston kosteutta
- Pitkäikäisempi kuin Sakret AP
- Erittäin korkea vesihöyryn läpäisykyky
- Hyvä tartunta
- Helppo ylläpitää
- Laaja valikoima sävyjä
- Liuotteeton

Ainesosat:

- Silikonipolymeeridispersio
- Inertit täyteaineet
- Lisäaineet

Tekniset tiedot:

Olomuoto	Tahnamainen
pH	9–11
Raekoko enintään	SIP/B-1mm; 1,5mm; 2mm; 3mm SIP/L-2mm; 3mm
Tiheys	1,70±0,05 g/cm ³
Paloluokitus (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Tartunta (EN 1542)	≥0,3 Mpa
Veden läpäisevyys (EN 1062-3)	W3
Vesihöyryn läpäisevyys (EN 7783-2)	V1
Pakkas-suolakestävyys (EN 13687)	Ei määritelty
Lämmönjohtavuus (EN 1745)	≤0,71 λ, W/mK

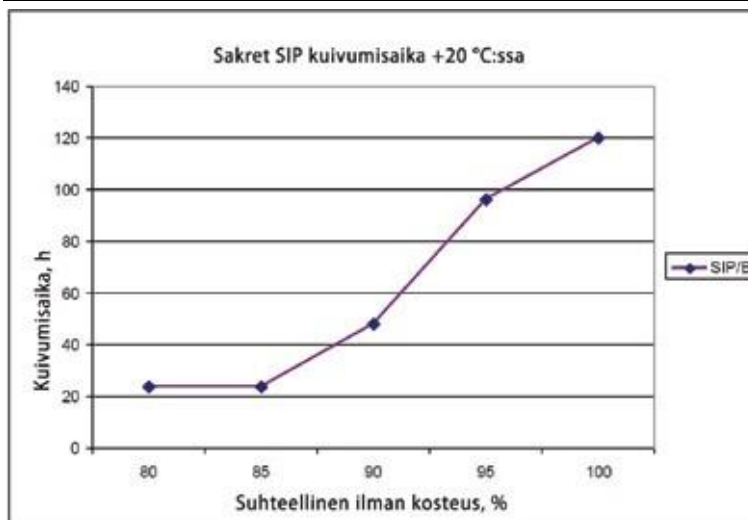

Alustan esikäsittely:

- Alustan on oltava kuiva, kantava ja ehjä. Poista irtoavat kerrokset, pöly, lika, öljy, vanha maali ja muut tartuntaa heikentävät kerrokset.



Työ-ohjeet:

- Varmista että tuote on tilatun mukainen ja tee malli ennen suurempien alojen pinnoitustyötä.
- Sekoita tuote huolellisesti ja älä ohenna tuotetta.
- Suositeltava lämpötila pinnoitetyötä tehdessä on +5°C - +25°C. Pinnoitustyön jälkeen lämpötilan tulee pysyä yli +5°C vähintään 5 vrk
- Pinnoitettavan alustan kosteus alle 2%.
- Suunnittele työsaumat valmiiksi ennen pinnoitustyönaloitusta. Hyviä kohtia työsaumoille ovat esim. rakenteelliset liikuntasaumot tai syöksytorvien taustat.
- Voidaan levittää pinnoiteruiskulla tai suppiloruiskulla.
- Käsien työstettäessä laasti painetaan voimakkaasti alustaan teräslastalla ja hierretään leikkaavalla muovihierkimellä.
- Pese työkalut välittömästi vedellä.
- Suositellaan että pinnoitustyön tekee vaaditun ammattitaidon omaava urakoitsija.

Muita ohjeita:

- Älä lisää pinnoitteeseen muita materiaaleja äläkä ohenna vedellä! Tämä saattaa vaikuttaa pinnoitteen ominaisuuksiin
- Alustan kosteus saattaa vahingoittaa pinnoitetta
- Pinnoitteen koostumuksen ja sään vaihtelu voivat aiheuttaa muutoksia sävyyn ja lujuteen
- Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä.

Menekki:

- SIP/B-1,0 : 1,5–1,8
- SIP/B-1,5 : 1,8–2,2
- SIP/B-2 : 2,8–3,2
- SIP/B-3 : 3,5–3,8
- SIP/L-2 : 2,8–3,2
- SIP/L-3 : 4,2–4,5

Pakkaus:

- Metalliaastia 25 kg

Varastointi:

- Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa – 12 kk
- Säilytyslämpötila +5 – +30 °C
- **Ei saa jäätyä!**

Jätteenkäsittely:

- Pakkaus hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti.

Käyttöturvallisuus:

- Vaaramerkinnät pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa.

Muuta tietoa:

- Älä työskentele suorassa auringonpaisteessa
- Suojaa pinnoitettu alusta sateelta, kovalta tuulelta, liian nopealta kuivumiselta (saattaa aiheuttaa halkeilua)
- Orgaanisten pigmenttien käyttöä ei suositella
- Tekniset tiedot perustuvat +23±2 °C lämpötilaan ja 60±5 % suht. ilmankosteuteen.