

TEKNINEN TUOTETIEDOTE




SAKRET AF - pakkaslisäaine

Anti Frost, mahdollistaa työskentelyn alhaisissa lämpötiloissa (-20 °C).

| | |
|----------------|--|
| Käyttökohteet: | <ul style="list-style-type: none">Betoni, sementti, laastit |
| Ominaisuudet: | <ul style="list-style-type: none">Säilyttää betonin/sementin/laastin lujuusominaisuudet alhaisissa työstölämpötiloissaMahdollistaa rakennustyöt rakennusyoimalla myös talvellaNopeuttaa sitoutumistaEi sisällä klooriaSoveltuu käytettäväksi teräsbetonitöissäEi vaikuta sekoitusveden ja kuivaseoksen suhteeseen |
| Ainesosat: | <ul style="list-style-type: none">Natriumformaatti ja tiosulfaattiliuosLisä-aineet |

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tekniset tiedot: | Olomuoto | Neste |
| | pH | 8 - 9 |
| | Tiheys | 1.10 ± 0.01 g/cm ³ |
| | Kuiva-ainepitoisuus | 20 - 22 % |
| | Liukoisuus veteen (+20 °C) | Rajaton |

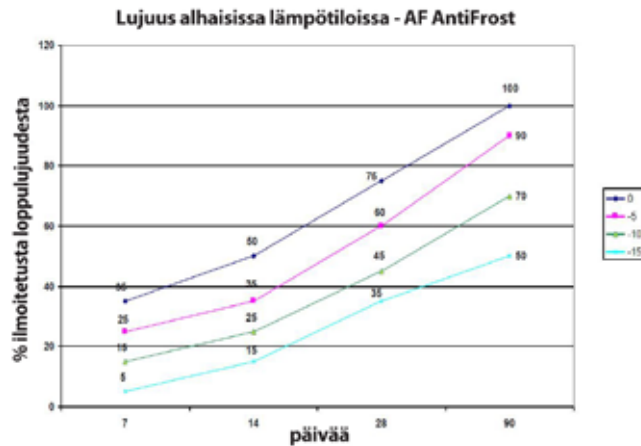

| | |
|-----------------------|---|
| Alustan esikäsittely: | <ul style="list-style-type: none">Alustan on oltava puhdas jäästä ja lumesta |
| Työ-ohjeet: | <ul style="list-style-type: none">Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.Lisää pakkaslisäaine sekoitusveteen.Lisäaineen lisäämisen jälkeen suosittelemme betonitöiden tekemistä 30 minuutin sisällä, jos lämpötila on nollan yläpuolella. Pakkasella betoni sitoutuu hitaammin.Noudata kaikki yleisiä talvirakentamisen teknisiä ohjeita. |
| Muita ohjeita: | <ul style="list-style-type: none">Pese työvälineet vedellä heti työn päätyttyä |
| Menekki: | <ul style="list-style-type: none">0– -5 °C - 3 % / 1 kg-5– -10 °C - 4 % / 1 kg-10– -20 °C - 6 % / 1 kg |
| Pakkaus: | <ul style="list-style-type: none">PE muoviasia 1 l / laatikossa 15 kpl / lavalla 360 kpl.PE muoviasia 5 l / lavalla 72 kpl.PE muoviasia 10 l / lavalla 36 kplPE muoviasia 25 l / lavalla 22 kpl. |
| Varastointi: | <ul style="list-style-type: none">Varastointiaika avaamattomassa alkuperäispakkauksessa - 24 kk |
| Jätteenkäsittely: | <ul style="list-style-type: none">Pakkaukset hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. |
| Käyttöturvallisuus: | <ul style="list-style-type: none">Vaaralausekkeet pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa. |